

6. Обслуживание светильника

Светильник не требует специального обслуживания. При необходимости, протирайте его слегка влажной хлопчатобумажной тканью.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения светильника, запрещается использовать для его очистки абразивные или едкие чистящие средства, а также осуществлять мойку светильника струями воды под давлением.

Необходимо оберегать светильник от механических воздействий, ударов, а также от вмерзания в лед.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации светильника, изложенных в данном Руководстве, а также Условий предоставления гарантии.

ВНИМАНИЕ! Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Во избежание недоразумений, при покупке изделия ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и информацией компании-продавца.

ПРОДАВЕЦ:

(наименование фирмы-продавца/ИП, подпись, ФИО, печать)

Дата продажи: « ____ » _____ 201__ г.



LITEWELL
Свет в деталях

Паспорт руководство по эксплуатации и установке светодиодного светильника арт.: LED-9037

201__ г.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение светильника LITEWELL® и просим внимательно ознакомиться с данным руководством перед началом эксплуатации.

1. Общие сведения

1.1. Светильник светодиодный, арт. LED-9037 является высокотехнологичным светоизлучающим изделием и предназначен для ландшафтного, садово-паркового, архитектурного, дизайнерского направленного освещения и подсветки. Использование светодиодов позволяет радикально уменьшить энергопотребление, что значительно снижает эксплуатационные расходы.

1.2. Светильник предназначен для использования в качестве грунтового светильника и устанавливается на комплектный колпачок (штырь).


1.3. Запрещается установка светильника в местах возможного затопления в случае выпадения осадков (таяния снега).

Внимание! Категорически запрещается самостоятельно разбирать светильник.

Изделие сертифицировано.

2. Основные технические характеристики

- Габаритные размеры, мм:

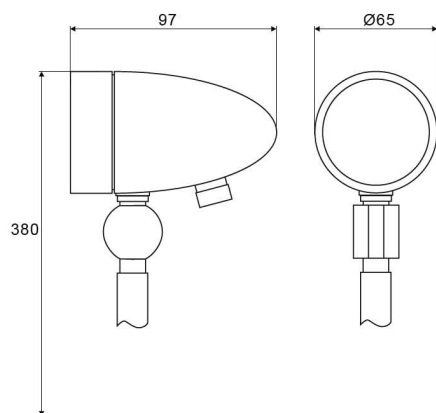

- Напряжение питания: ~220В, 50Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 5Вт
- Степень защиты: IP54
- Класс защиты: I
- Угол луча светодиодов: 60°
- Температура эксплуатации: -25°...+30°С
- Источник света: светодиоды
- Цвет свечения: см. на упаковке

3. Комплектность поставки

- Светильник в сборе*, шт. _____ 1
- Упаковка, шт. _____ 1
- Руководство по эксплуатации, шт. _____ 1

*Установочный штырь может поставляться отдельно.

4. Требования по технике безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

Для обеспечения пожаро- и электробезопасности, а также защиты силовых и соединительных кабелей, используйте для их прокладки специальные защитные трубки и герметичные соединительные коробки.

4.1. Установку, обслуживание и демонтаж светильника производить только при отключенном напряжении питающей сети.

4.2. Внимание! Светильник рассчитан на напряжение ~220В, 50Гц. Во избежание поражения электрическим током, не допускайте затопления светильника и питающего кабеля. Подключайте светильник с использованием УЗО (устройство защитного отключения).

4.3. Прокладку, подводку и подсоединение питающего кабеля поручайте только квалифицированным специалистам-электрикам. Удостоверьтесь, чтобы в месте монтажа светильника не находились какие-либо скрытые кабели. Контакт с проложенными скрытыми кабелями опасен для жизни!

4.4. В случае затопления, немедленно отключите светильник от питающей сети. В случае попадания воды внутрь светильника, немедленно отключите его от питающей сети и не используйте до проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

4.5. Не является гарантийным случаем отказ светильника из-за образования конденсата, вследствие перепадов температуры окружающей среды.

4.6. Не используйте поврежденный светильник. В случае обнаружения видимых повреждений или появления специфического едкого запаха при работе светильника, немедленно отключите его от питающей сети.

4.7. Необходимо оберегать светильник от механических воздействий, ударов, а также от вмерзания в лед.

5. Установка и подключение светильника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Электромонтажные работы должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующий допуск на проведение работ.

Для обеспечения пожаро- и электробезопасности, а также защиты питающих кабелей, используйте для их прокладки специальные защитные трубки. Соединения проводов выполняйте в герметичных водонепроницаемых соединительных коробках.

Подключайте светильник с использованием УЗО (устройство защитного отключения).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание повреждения светильника, **перед поворотом плафона** необходимо ослабить зажимной винт, открутив его на несколько оборотов. Установите требуемое направление свечения и зафиксируйте светильник, закрутив винт обратно.

5.1. Установка светильника.

- а) Перед установкой светильника убедитесь в отсутствии напряжения на питающем кабеле.
- б) Подготовьте место под установку светильника и подведите питающий кабель.
- в) Установите светильник в соответствии с требуемым направлением освещения (если установочный штырь поставляется отдельно, прикрутите его к корпусу светильника).

Внимание! Убедитесь в надежном закреплении светильника, учитывая вероятность выпадения осадков и подвижки грунта;

д) Подсоедините питающий кабель к соответствующим проводам (клеммам) светильника. Тщательно изолируйте соединение проводов, обеспечив водонепроницаемость соединения (исключив возможность попадания на него влаги с течением времени). **Обязательно заземлите светильник (заземляющий провод желто-зеленого цвета).** При установке светильника не допускайте повреждения изоляции питающего кабеля;

- е) Проверьте работу светильника.