

Smart Light (LED-DL01)

Светодиодный настольный светильник

LITEWELL


Свет в деталях

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник светодиодный настольный (настольная лампа) Smart Light, арт. LED-DL01, является высокотехнологичным светоизлучающим изделием, предназначенным для локального, местного интерьерного освещения. Светильник обеспечивает возможность легкого выбора яркости и цветовой температуры (оттенка белого цвета свечения), а использование светодиодов позволяет радикально уменьшить энергопотребление и тепловыделение.

Изделие сертифицировано.

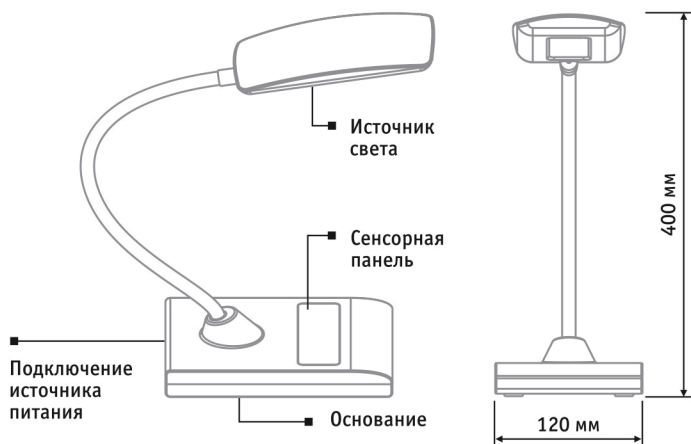


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ




Во избежание выхода изделия из строя, запрещается подключать или отсоединять штекер комплектного источника питания к разъему светильника при включенном питании электросети 220В.


- 1** Подсоедините штекер комплектного источника питания к разъему, находящемуся в торцевой части основания светильника




- 2** Вставьте вилку комплектного источника питания в розетку;



- 3** Касанием кнопки **ON/OFF** на сенсорной панели включите светильник

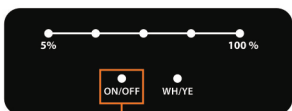

- 4** Кнопками на сенсорной панели установите желаемую яркость **5...100%** и цветовую температуру **WH/YE**

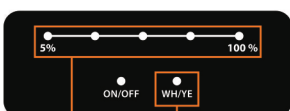

Если при выключении светильника удерживать касание кнопки **ON/OFF** более 1 сек, то кнопка будет подсвечиваться – для удобного нахождения светильника в темноте. При кратковременном касании кнопки **ON/OFF**, подсветка отсутствует.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, (ДхШхВ)	190 x 120 x min. 400 мм
Напряжение питания (ч/з комплектный источник питания)	~220В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	7Вт
Цветовая температура (регулируемая)	3000K/4500K
Управление яркостью (диммирование)	пятиступенчатое
Класс защиты светильника	III
Температура эксплуатации	-5°...+30° C

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе	1 шт
Источник питания	1 шт
Упаковка	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ❌ Светильник предназначен для использования только совместно с комплектным источником питания – сетевым адаптером 220В/50Гц. Подключение светильника к электросети без комплектного источника питания опасно для жизни и приведет к выходу светильника из строя!
- ❌ Категорически запрещается разбирать светильник!
- ❌ Запрещается открывать работающий или не остывший светильник и (или) источник питания.
- ❌ Светильник и источник питания не являются влагозащищенными. Не допускайте попадания воды на изделие, а также на соединительные провода и разъемы. В случае затопления светильника (источника питания), немедленно обесточьте его, соблюдая правила электробезопасности. Не используйте светильник до его проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.
- ❌ Не используйте поврежденный светильник (источник питания). В случае обнаружения видимых повреждений или появления специфического едкого запаха при работе светильника, немедленно отключите его от питающей сети.
- ❌ Оберегайте светильник и источник питания от механических воздействий (ударов, палений, т.п.).
- ❌ Источник питания должен быть обесточен (вынута вилка из розетки), если светильник не будет использоваться в течение более 1 суток.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Как правило, светильник не требует специального технического обслуживания. При необходимости, протирайте светильник слегка влажной хлопчатобумажной тканью.

Внимание! Во избежание повреждения светильника, запрещается использовать для его очистки абразивные или едкие чистящие средства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 3 года со дня продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации светильника, изложенных в данном Руководстве, а также Условий предоставления гарантии.

ВНИМАНИЕ! Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Во избежание недоразумений, при покупке изделия ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и информацией компании-продавца.

ПРОДАВЕЦ:

наименование фирмы-продавца (ООО/ИП, подпись, ФИО, печать)

Дата продажи: «___» _____ 201___г

